



LEDVANCE® FLOODLIGHT WHITE

10W / 30W / 50W

100-240V 3000K / 5000K



Beneficios


- ✓ ¡Nuevo Diseño Compacto!
- ✓ LED SMD: más eficiente y exige menor disipación de calor
- ✓ Soporte rotativo 180°
- ✓ Difusor antirreflejante con vidrio templado
- ✓ Driver integrado
- ✓ No requiere el uso de lámparas complementarias
- ✓ Certificación NOM

VIDA ÚTIL

30 000 hrs

ECONOMÍA

50 %

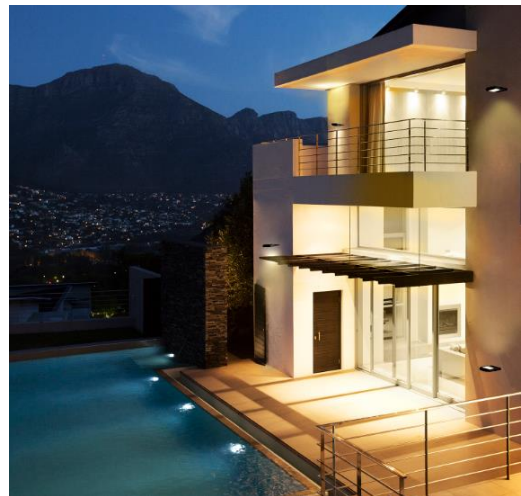

Aplicaciones



Fachadas



Jardines



Entradas Principales



Estacionamientos




Áreas recreativas



Características del Producto



Potencia Nominal	10W / 30W / 50W
Equivalencia	(10W) 1xHalógena 50W (30W) 1xHalógena 100W (50W) 1xAM 100W
Tensión Nominal	100 - 240 V~
Flujo Luminoso	(10W) 800 lm / (30W) 2 700 lm / (50W) 4 500 lm
Eficiencia	(10W) 80 lm/W (30W / 50W) 90 lm/W
Temperatura de Color	3000 K / 5000 K
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Ángulo de Apertura	100°
Vida Útil	30 000 h
Atenuable	No
Índice de Protección	IP65
Garantía	3 años
Protección contra Impactos Mecánicos	IK07
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-20~... +50°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-40~... +70°C
Factor de Potencia	>0.9

Dimensiones

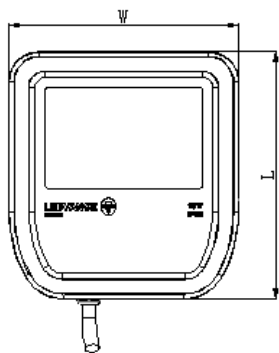


125mm x 115mm x 39mm

10W

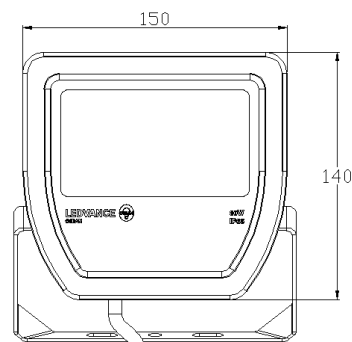


140mm x 150mm x 42mm

30W

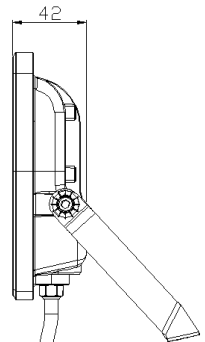

Dimensiones

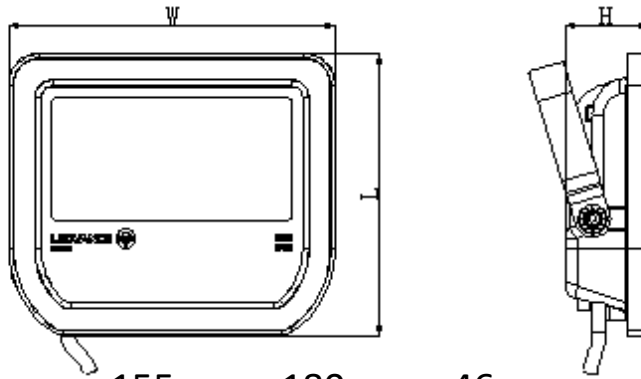


155mm x 180mm x 46mm

50W

Datos del Producto

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7013653	LEDVANCE FLOODLIGHT/B 10W/830	10	350	4058075806702	122x46x171	398	4058075806955	265x255x203	4385
7013652	LEDVANCE FLOODLIGHT/B 10W/850	10	350	4058075806719	122x46x171	398	4058075806962	265x255x203	4385
7012944	LEDVANCE FLOODLIGHT/B 30W/830	10	600	4058075800465	157x49x169	658	4058075800472	335x270x203	7062
7012946	LEDVANCE FLOODLIGHT/B 30W/850	10	600	4058075800489	157x49x169	658	4058075800496	335x270x203	7062
7013651	LEDVANCE FLOODLIGHT/B 50W/830	10	890	4058075806726	186x52x176	959	4058075806979	393x285x208	10149
7013639	LEDVANCE FLOODLIGHT/B 50W/850	10	890	4058075806733	186x52x176	959	4058075806733	393x285x208	10149

Diagrama Fotométrico

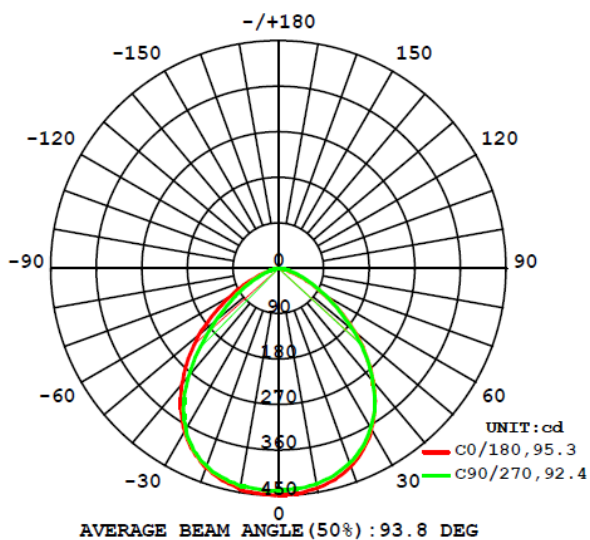

10W

Curva Iluminación-Distancia





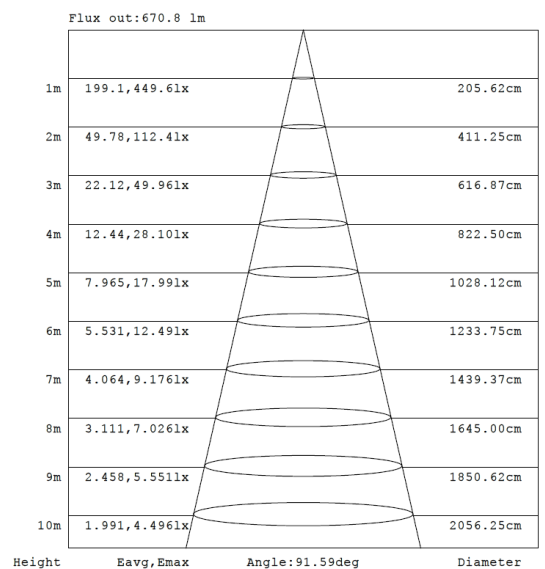


Diagrama Fotométrico

Curva Iluminación-Distancia

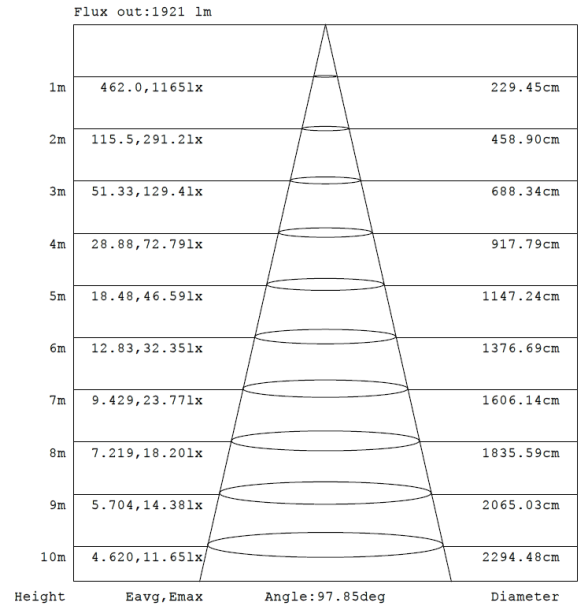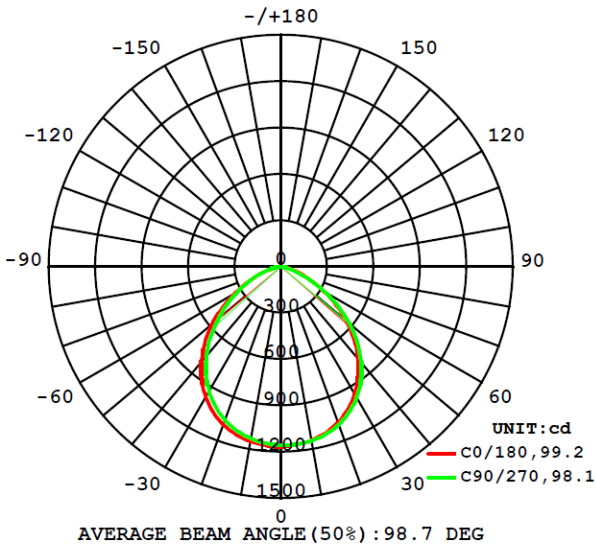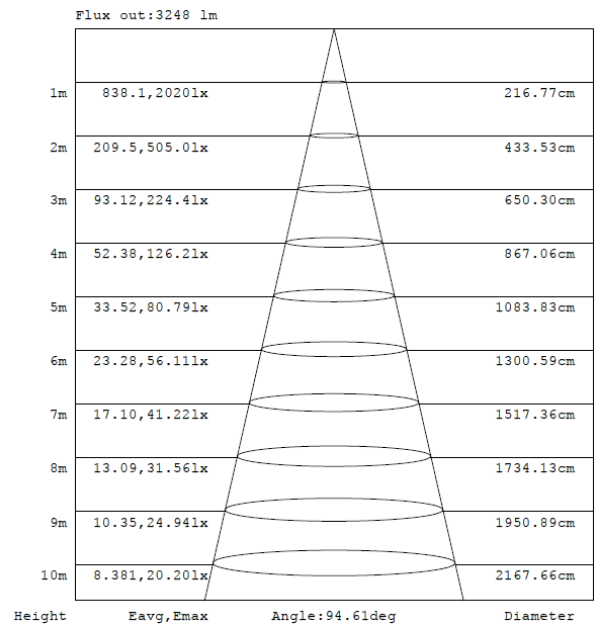

30W

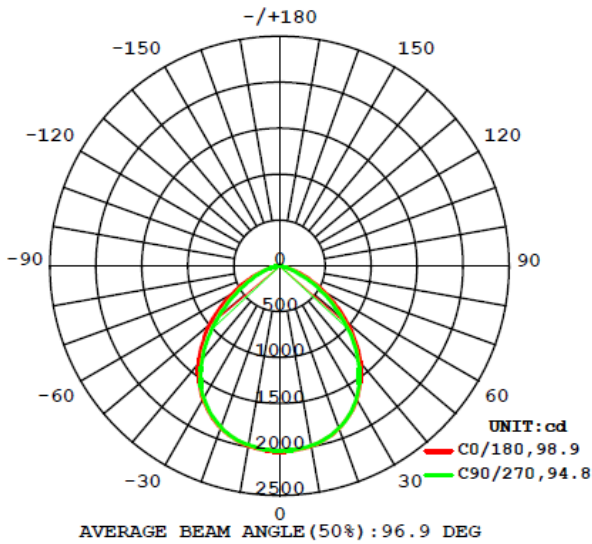

50W