Ficha Técnica

OPALUX®


LUMINARIA SOLAR LED
CON SENSOR RADAR Y CONTROL REMOTO

CODIGO: OP-SFL150-CW





Reflector LED Solar, puede utilizar el proyector LED conectado al panel solar o de forma independiente, se apaga o enciende con el control remoto, solo uso conexión DC (corriente continua).
- Indicador de nivel de carga de batería.
- Batería recargable de alta calidad 3.2V/12AH.
- Panel Solar policristalino de mayor eficiencia (6V-15W) permite una mayor atracción de rayos solares y carga más rápida.
- Tiempo de carga: 4 a 5 hrs.
- Soporte con rotación de 180°.

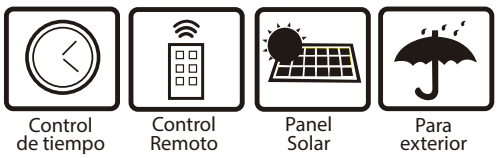

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código:	OP-SFL150-CW
Marca:	OPALUX
Potencia:	150W
Cantidad de LED:	110
Temperatura:	7200K
Panel Solar:	policristalino, 6V 15W
Lumenes:	3.2V 12AH
Duración:	12h
Alimentación:	Solar
Grado IP:	66
Tiempo de carga:	4~5hrs
Lúmen:	1500Lm
Fotocelda:	si
Sensor:	Radar
IP:	66

Instrucciones Control Remo

Time	AUTO	Time	3H	5H	8H
0-0.1 hour	100%	Start	100%	100%	100%
0.5 hour	40%	0-0.5 hour	80%	80%	80%
1 hour	80%	0.5-2 hour	70%	70%	70%
2 hours	50%	3 hours	60%	60%	60%
3 hours	50%	4 hours	off	50%	50%
4 hours	30%	5 hours		50%	50%
5 hours	30%	6 hours		off	40%
6 hours	15%	7 hours			30%
7 hours	15%	8 hours			off
8 hours	15%				
9 hours	15%				
10 hours	15%				
11 hours	15%				
12 hours	15%				



Dimensiones

Medidas Reflector:	20×22.6×4.5
Medidas Panel:	30x20.5x1.7

CERTIFICACIONES: CE