

# REFLECTOR LED SLIM

Reflector LED de alta potencia para iluminación de exteriores con acabado negro. Estructura de aluminio con diseño fino y compacto. Ideal para alumbrado de fachadas, monumentos, campos deportivos, paneles publicitarios, iluminación perimetral, de seguridad y de cualquier otro ambiente que requiere una iluminación eficiente y uniforme. Instalación fácil y rápida. No es necesario el uso de lámparas complementarias.



HASTA  
60%  
DE AHORRO

**1**  
AÑO DE  
GARANTÍA

**IP65**



SOPORTE  
ROTATIVO  
**180°**



LED SMD

100 – 277 V~

**IK08**



SAVES UP TO  
SAVINGS

YEAR  
WARRANTY



## APLICACIONES / APPLICATIONS



Jardines  
Garden



Entradas principales  
Main entries



Fachadas  
Facades



Canchas de fútbol  
Soccer fields



Áreas públicas  
Public areas



Áreas recreativas  
Recreative areas




Estacionamiento  
Parking lots


Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de color Color Temp. (K)	Vida Útil Lifetime	IRC CRI	Dimable Dimmable	Factor de Potencia Power Factor	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
20	2000	120°	● 3K	50000	>90	NO	0.9	135x98x20	Negro	60
20	2000	120°	● 6K	50000	>90	NO	0.9	135x98x20	Negro	60
30	3000	120°	● 3K	50000	>90	NO	0.9	159x121x21	Negro	40
30	3000	120°	● 6K	50000	>90	NO	0.9	159x121x21	Negro	40
50	3000	120°	● 3K	50000	>90	NO	0.9	212x149x30	Negro	20
50	5000	120°	● 6K	50000	>90	NO	0.9	212x149x30	Negro	20
100	10000	120°	● 3K	50000	>90	NO	0.9	267x178x37	Negro	10
100	10000	120°	● 6K	50000	>90	NO	0.9	267x178x37	Negro	10
150	15000	120°	● 6K	50000	>90	NO	0.9	319x221x38	Negro	10
200	15000	120°	● 3K	50000	>90	NO	0.9	343x250x44	Negro	5
200	20000	120°	● 6K	50000	>90	NO	0.9	343x250x44	Negro	5
300	20000	120°	● 3K	50000	>90	NO	0.9	410x315x42	Negro	5
300	30000	120°	● 6K	50000	>90	NO	0.9	410x315x42	Negro	5
400	40000	120°	● 6K	50000	>90	NO	0.9	410x348x40	Negro	5
500	50000	120°	● 6K	50000	>90	NO	0.9	565x334x33	Negro	5

ESQUEMA DE DIMENSIONES (mm) / DIMENSIONAL SCHEME


REFLECTOR LED SLIM 20W

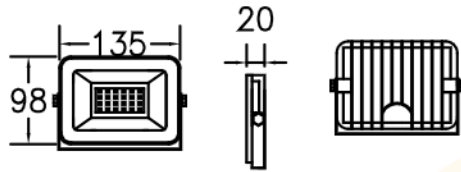


REFLECTOR LED SLIM 30W

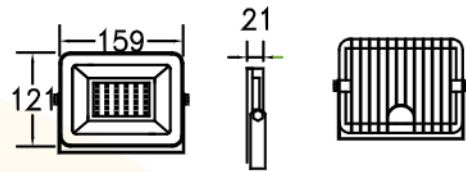


REFLECTOR LED SLIM 50W

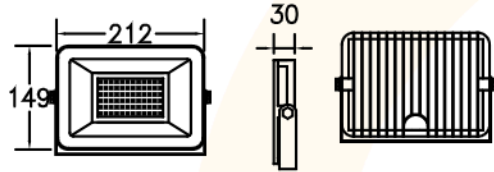


REFLECTOR LED SLIM 100W

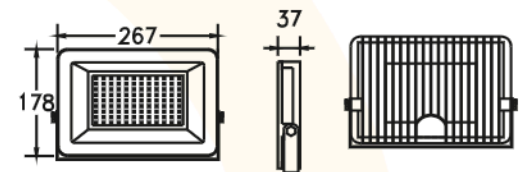


REFLECTOR LED SLIM 150W

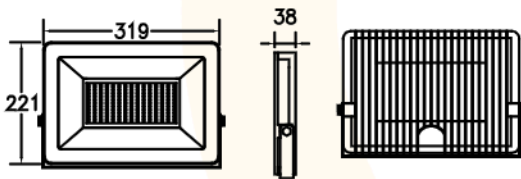


REFLECTOR LED SLIM 200W

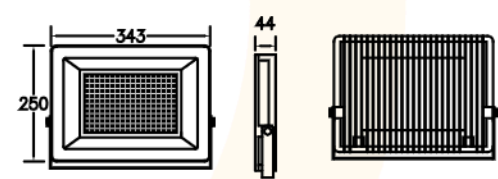


REFLECTOR LED SLIM 300W

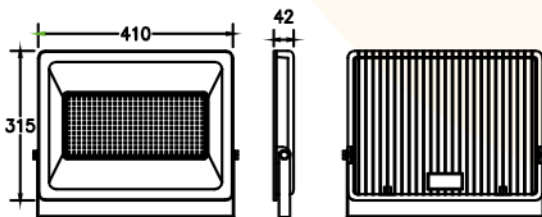

REFLECTOR LED SLIM 400W

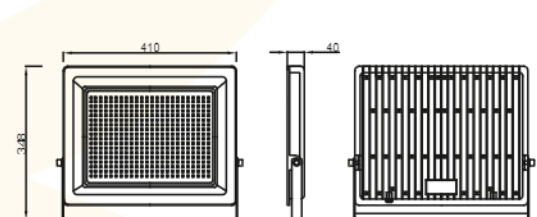

REFLECTOR LED SLIM 500W

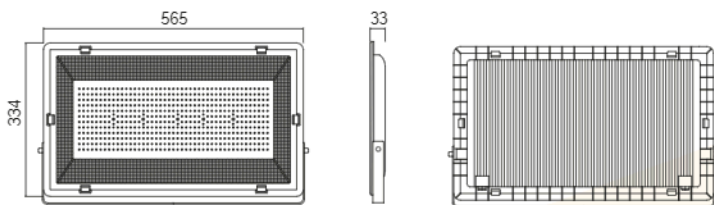

**INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL / ADDITIONAL TECHNICAL INFORMATION**

FRECUENCIA / FREQUENCY	50 / 60 Hz
EFICACIA / EFFECTIVENESS	100lm/W
ARMÓNICOS / HARMONICS	THD<20%
VIDA ÚTIL / LIFE TIME	50000 horas
MONTAJE / ASSEMBLY	Adosable
NORMAS DE FABRICACIÓN INTERNACIONAL/ INTERNATIONAL MANUFACTURING STANDARDS	IEC 62717:2014+AMD1-2015/UNE EN 62722-2-1:2016/ ANSI C78:377 A / IEC 60598-1-2014 / IEC 61547: 2020 RLV / UNE-EN 62471:2009

**Energía**

100 Lumen/Watt  
50000 h

