

OPALUX®

LUMINARIA SOLAR LED CON SENSOR DE MICROONDAS Y FOTOCELDA

CÓDIGO: OP-TR150W



LED LIGHT



150W
Consumo

1800 Lm

8000 K

IP65

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código:	OP-TR150W
Marca:	OPALUX
LED SMD:	168
Función:	Sensor
Batería:	3.2V 12Ah
Panel Solar Monocristalino:	6V 15W
Temp. de trabajo:	20°C~+50°C


PARÁMETROS:

Ángulo de emisión:	90°
Color de Temp:	8000k
Tiempo de vida:	50000H
Potencia:	150W
Protección:	IP65

Dimensiones
50.1 x 23.6 x 4.3 cm



PANEL SOLAR

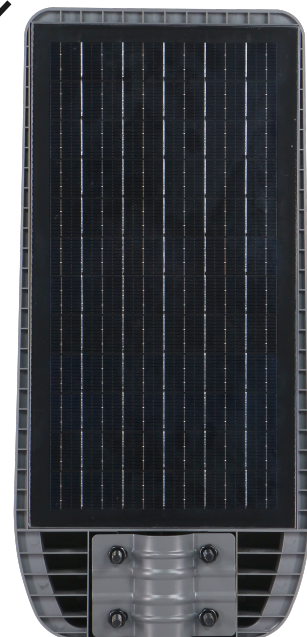

OPALUX® Lighting

